




Ripamonti

La nostra organizzazione vanta una grande esperienza nel settore dello sfruttamento del marmo e del granito: dal 1934 operiamo nel campo dell'esplosivo e dal 1970 anche in quello delle attrezzature per cava e miniera.

Durante questi ultimi anni ci siamo dedicati alla produzione di macchine di perforazione,

fioretti ed attrezzatura giuntabile, nonché tutte le altre attrezzature per cave e miniere.

Il nostro staff è costituito da 20 impiegati e nostri tecnici qualificati garantiscono un'assistenza completa ai clienti. Una rete di corrieri e spedizionieri ci consente la distribuzione capillare delle merci.

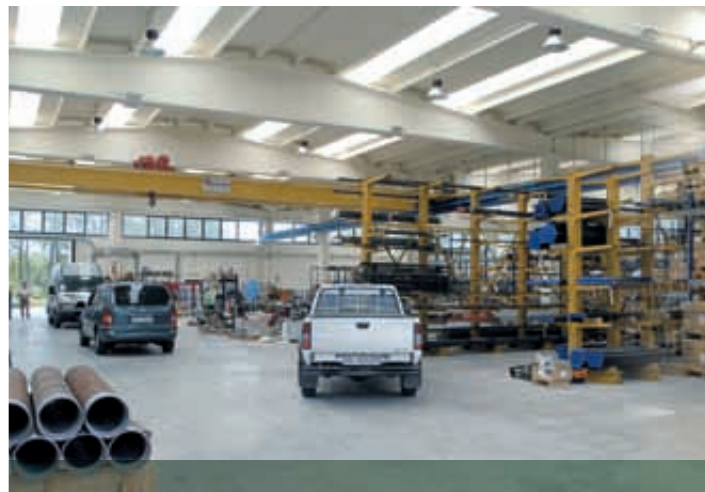

sia per il settore ingegneria civile che per il settore cave, nonché alla relativa progettazione interna delle stesse, utilizzando sistemi 3D.

Nonostante l'impiego di molte risorse su questo fronte, abbiamo continuato la tradizionale attività commerciale dei prodotti ed accessori da perforazione, quali martelli fondo-foro e taglienti a bottoni, martelli perforatori e demolitori pneumatici, esplosivi, carri idraulici da perforazione, l'agente demolitore non esplosivo "Bristar",

Our organization boasts a great experience in the field of the exploitation of the marble and the granite: since 1934 we have dealt in the field of explosive and since 1970 also in that of the equipment for quarry and mine.

During these last years we devoted ourselves to the production of drilling equipment, both for the civil engineering and for the quarries field, as well as the relevant product design of the same, by 3D systems.

Although the employment of many resources on this side, we carried on the traditional commercial activity of the products and drilling accessories,

POTENZA E MOVIMENTO AL TUO CONTROLLO

POWER AND MOVEMENT ON YOUR CONTROL



SPEEDY **RILL** PNEUMATICA PNEUMATIC

VERSIONE FONDO FORO
DOWN-THE-HOLE HAMMER MODEL

VERSIONE PERFORATRICE PNEUMATICA
PNEUMATIC DRIFTER MODEL

SPEEDY **RILL** IDRAULICA HYDRAULIC

VERSIONE FONDO FORO
DOWN-THE-HOLE HAMMER MODEL

VERSIONE PERFORATRICE PNEUMATICA
PNEUMATIC DRIFTER MODEL

CENTRALINE IDRAULICHE HYDRAULIC POWER UNITS

BENZINA 18

DIESEL 25

DIESEL 27

DIESEL 44

PANNELLI COMANDI CONTROL PANELS

BIRDIE **200**

EAGLE **500**

EAGLE **800**

APPLICAZIONI SU ESCAVATORE EXCAVATOR ATTACHMENT



like down-the-hole hammers and button bits, rock drills and pneumatic breakers, explosives, hydraulic crawler drills, the non-explosive demolition agent "Bristar", integral drill steels, tapered drills, drifting and tunnelling equipment besides the other equipment for quarries and mines.

Our staff consists of 20 employed people and our skilled technicians secure a complete assistance to the customers. A network of carriers allow us a capillary distribution of the goods.



La slitta da perforazione in alluminio SPEEDYDRILL è studiata per essere utilizzata in tutte le situazioni dove si necessita di una struttura leggera e facile da movimentare.

Predisposta sia per martello fondo foro che per perforatrice, la slitta SPEEDYDRILL è concepita per essere montata semplicemente e velocemente su qualsiasi struttura in tubi innocenti o su apposite culle. E' inoltre possibile l'installazione della versione idraulica su mini escavatori.

The aluminium drill mast SPEEDYDRILL has been developed to be used in remote areas where a light and easy transportable equipment is required.

Designed to use down the hole hammers and light drifters, SD has a quick and easy system to fix the mast to any scaffold or special tubular sledges.

It is also possible to make special attachment for mini excavators and other special equipments.

LEGGERA E FACILE DA MOVIMENTARE

LIGHT AND EASY TO MOVE



Caratteristiche

Disponibile sia in versione pneumatica che in versione idraulica.

Sistema a “coda di rondine” per l’aggancio di qualsiasi accessorio.

Possibilità di prolungare il mast utilizzando l’aggancio a coda di rondine, con estrema facilità e con costi ridotti.

Carrello in alluminio già predisposto per montare teste di rotazione idrauliche e perforatrici.

Guida aste apribile e completo di chiave per sbloccaggio.

Numerose opzioni, da sottolineare la semplice ralla manuale a 360°.

Pannello comandi remoto.

Main characteristics

Pneumatic and hydraulic models are available.

Quick attachment of any accessories thanks to the special design of the mast.


Possibility to make the mast longer with a special kit easy to mount.

Designed to mount hydraulic and pneumatic rotation heads and drifters with a simple and fast mounting kit.

Opening centralizer for down the hole hammer with disassembly tool.

Many optional are available including a simple manual 360° slew drive.

Remote control panel.






Slitta in lega di alluminio Aluminium drill mast

180

Corsa Stroke mm.	Lunghezza Length mm.	Peso Weight Kg	Tiro Pull back Kg	Consumo aria* Air consumption* l/min.
1300	2200	75	900	2000
1800	2700	82	900	2000
2300	3200	89	900	2000
2800	3700	96	900	2000

*per dimensionamento
compressore sommare
il consumo aria di
SLITTA+TESTA+DTH+SPURGO

*to define air consumption
please add MAST+ROTARY
HEAD+DTH+FLUSHING

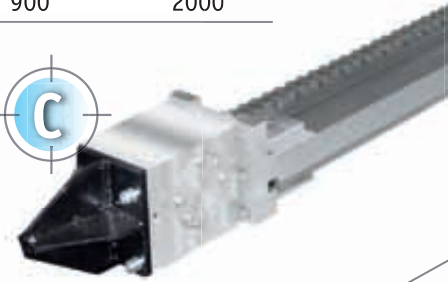

250

Corsa Stroke mm.	Lunghezza Length mm.	Peso Weight Kg	Tiro Pull back Kg	Consumo aria* Air consumption* l/min.
1800	2700	142	1300	3000
2300	3200	152	1300	3000
2800	3700	162	1300	3000
3300	4200	172	1300	3000



Centratore apribile
con chiave di sbloccaggio
Opening centralizer
with disassembly tool




Centratore semplice ad U
U type centralizer



Versione Pneumatica Fondo Foro

Down the Hole Pneumatic model

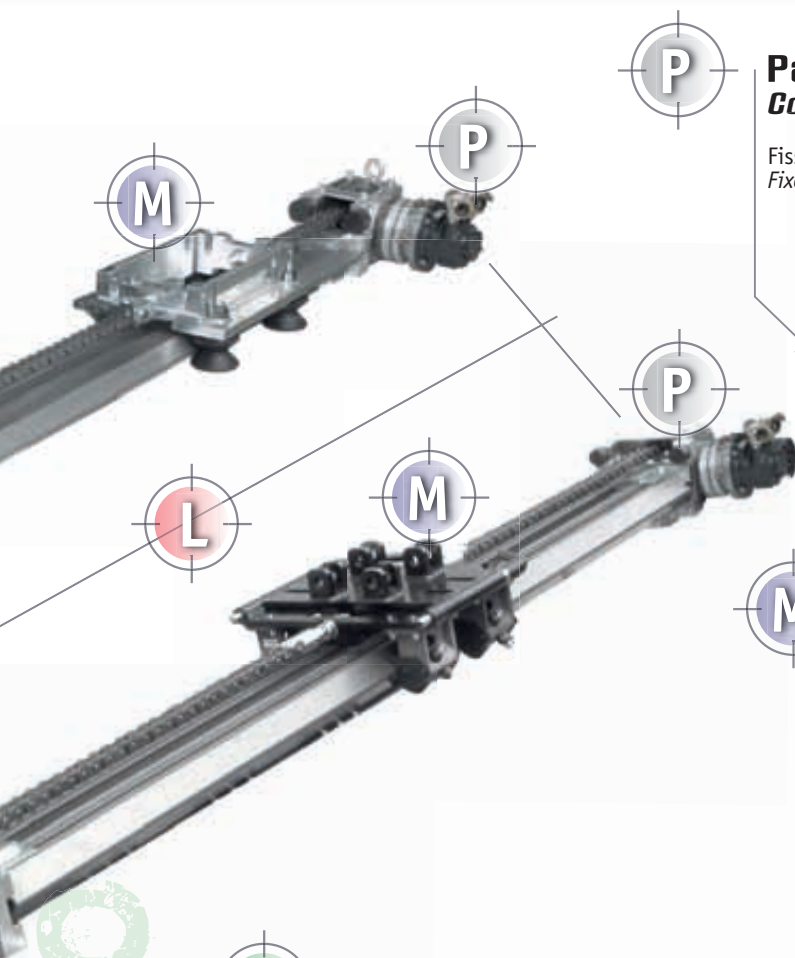

Pannello comandi

Control panel

Fisso
Fixed



Remotato
Remote



Teste di rotazione

Rotating heads

MPL-22/007



Peso Weight	Coppia Torque	Giri min. R.P.M.	Consumo aria Air consumption	Filetto Thread
31 Kg	80 Kgm	0-60	2200 l/min.	RD40

MPL-22/005



Peso Weight	Coppia Torque	Giri min. R.P.M.	Consumo aria Air consumption	Filetto Thread
42 Kg	105 Kgm	0-50	2200 l/min.	RD50

PN500



Peso Weight	Coppia Torque	Giri min. R.P.M.	Consumo aria Air consumption	Filetto Thread
23 Kg	0-7 Kgm	0-780	3000 l/min.	1"1/4 unc



Attacco per ponteggio
Scaffolding attachment



Kit di prolunga
Extension kit



Ralla 360° manuale
Rotation device



Slittone smontabile
completo di controvento
Tubular structure with
mast support





Slitta in lega di alluminio Aluminium drill mast

180

Corsa Stroke mm.	Lunghezza Length mm.	Peso Weight Kg	Tiro Pull back Kg	Consumo aria* Air consumption* l/min.
1300	2200	75	900	2000
1800	2700	82	900	2000
2300	3200	89	900	2000
2800	3700	96	900	2000

*per dimensionamento compressore
sommare il consumo aria di
SLITTA+PERFORATRICE+SPURGO

*to define air consumption please add
MAST+DRIFTER+FLUSHING



250

Corsa Stroke mm.	Lunghezza Length mm.	Peso Weight Kg	Tiro Pull back Kg	Consumo aria* Air consumption* l/min.
1800	2700	142	1300	3000
2300	3200	152	1300	3000
2800	3700	162	1300	3000
3300	4200	172	1300	3000



Centratore per fioretti
Drill steel centralizer
integral drill rod



Centratore per
aste R25 e R32
Drill steel centralizer
drifter rod




Versione Pneumatica Rotopercussione esterna Top Hammer model



Pannello comandi Control panel

Fisso
Fixed

Remotato
Remote

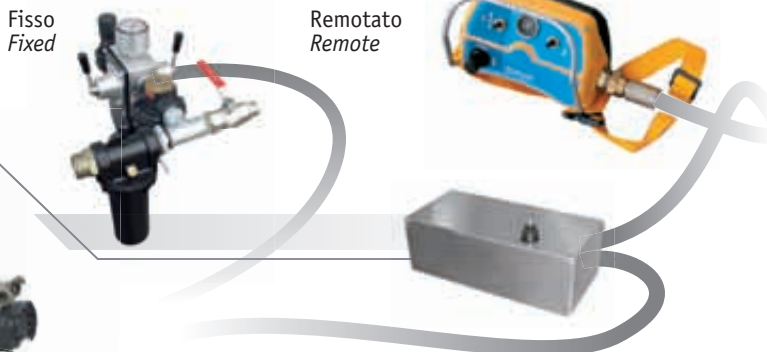

Perforatrici Rock drills

TOYO TY85



Peso Weight	Consumo aria Air consumption	Impugnatura Shank size
26 Kg	3400 l/min.	22 x 108 mm.

MFD 90



Peso Weight	Consumo aria Air consumption	Impugnatura Shank size
29,5 Kg	4500 l/min.	22 x 108 mm.


Altri modelli su richiesta
Other models on request



Slitta in lega di alluminio Aluminium drill mast

180

Corsa Stroke mm.	Lunghezza Length mm.	Peso Weight Kg	Tiro Pull back Kg	Portata olio Oil flow l/min.
1300	2200	72	1500	5-25
1800	2700	79	1500	5-25
2300	3200	86	1500	5-25
2800	3700	93	1500	5-25

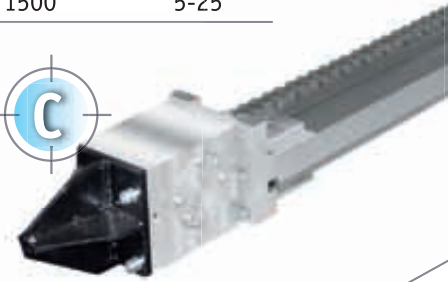

250

Corsa Stroke mm.	Lunghezza Length mm.	Peso Weight Kg	Tiro Pull back Kg	Portata olio Oil flow l/min.
1800	2700	142	1500	5-25
2300	3200	152	1500	5-25
2800	3700	162	1500	5-25
3300	4200	172	1500	5-25



Centratore apribile
con chiave di sbloccaggio
Opening centralizer
with disassembly tool




Centratore semplice ad U
U type centralizer



Morsa 50-150
Clamping device 50-150




Versione Idraulica Fondo Foro Down the Hole Hydraulic model

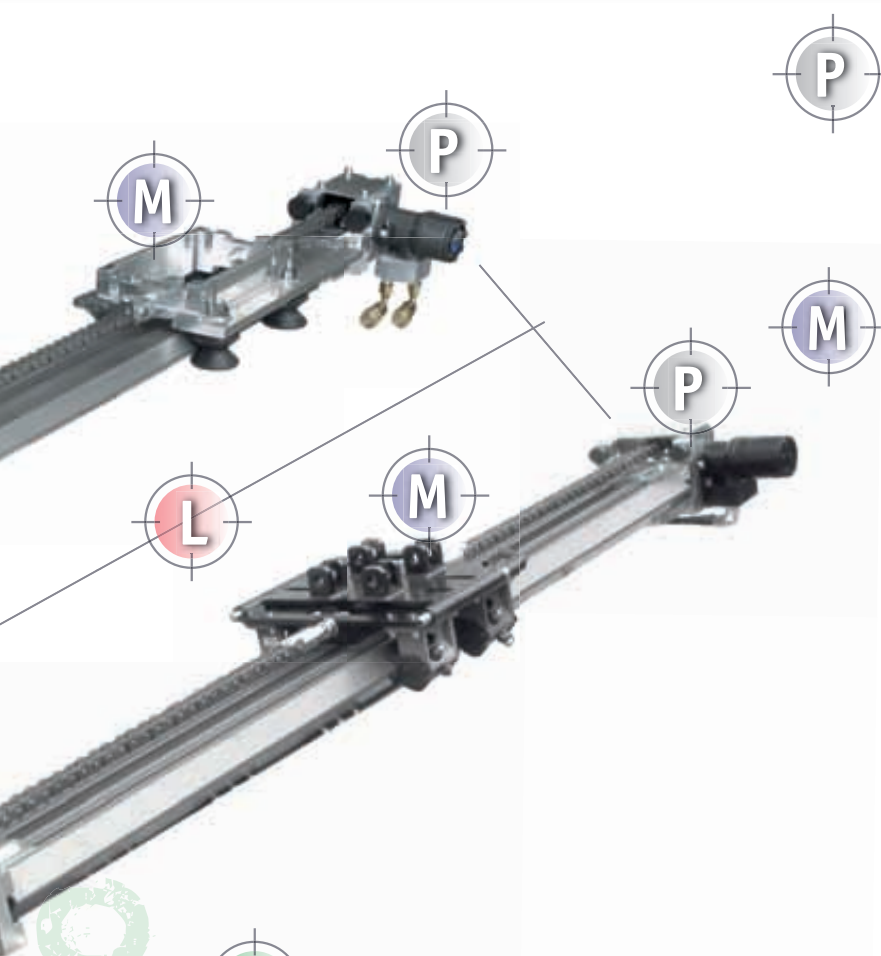

Attacco per ponteggio
Scaffolding attachment



Kit di prolunga
Extension kit



Ralla 360° manuale
Rotation device



Slittone smontabile
completo di controvento
Tubular structure with
mast support



Centraline idrauliche e pannello comandi Hydraulic power units and control panel

vedi a pag. 14-15 see page 14-15



Teste di rotazione idrauliche Hydraulic rotating heads

RP200/I 50



Peso Weight	Coppia Torque	Giri min. R.P.M.	Portata olio Oil flow	Filetto Thread
55 Kg	150 Kgm	108	54 l/min.	RD50

RP200/200



Peso Weight	Coppia Torque	Giri min. R.P.M.	Portata olio Oil flow	Filetto Thread
61 Kg	200 Kgm	68	54 l/min.	RD50

RP500



Peso Weight	Coppia Torque	Giri min. R.P.M.	Portata olio Oil flow	Filetto Thread
95 Kg	240-480 Kgm	40-80	54 l/min.	2"3/8 api

ID500




Peso Weight	Coppia Torque	Giri min. R.P.M.	Portata olio Oil flow	Filetto Thread
16 Kg	8 Kgm	1450	40 l/min.	1"1/4 unc



Slitta in lega di alluminio Aluminium drill mast

180

Corsa Stroke mm.	Lunghezza Length mm.	Peso Weight Kg	Tiro Pull back Kg	Portata olio Oil flow l/min.
1300	2200	72	1500	5-25
1800	2700	79	1500	5-25
2300	3200	86	1500	5-25
2800	3700	93	1500	5-25

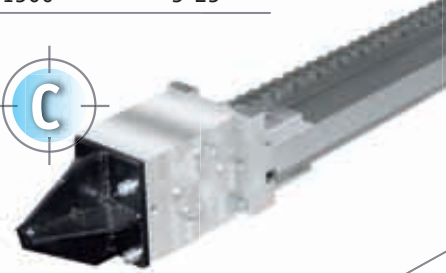

250

Corsa Stroke mm.	Lunghezza Length mm.	Peso Weight Kg	Tiro Pull back Kg	Portata olio Oil flow l/min.
1800	2700	142	1500	5-25
2300	3200	152	1500	5-25
2800	3700	162	1500	5-25
3300	4200	172	1500	5-25




Centratore apribile
per aste R25 e R32
Opening centralizer
with disassembly tool



Morsa 25-90
Clamping device 25-90



Versione Idraulica Rotopercussione esterna Top Hammer model

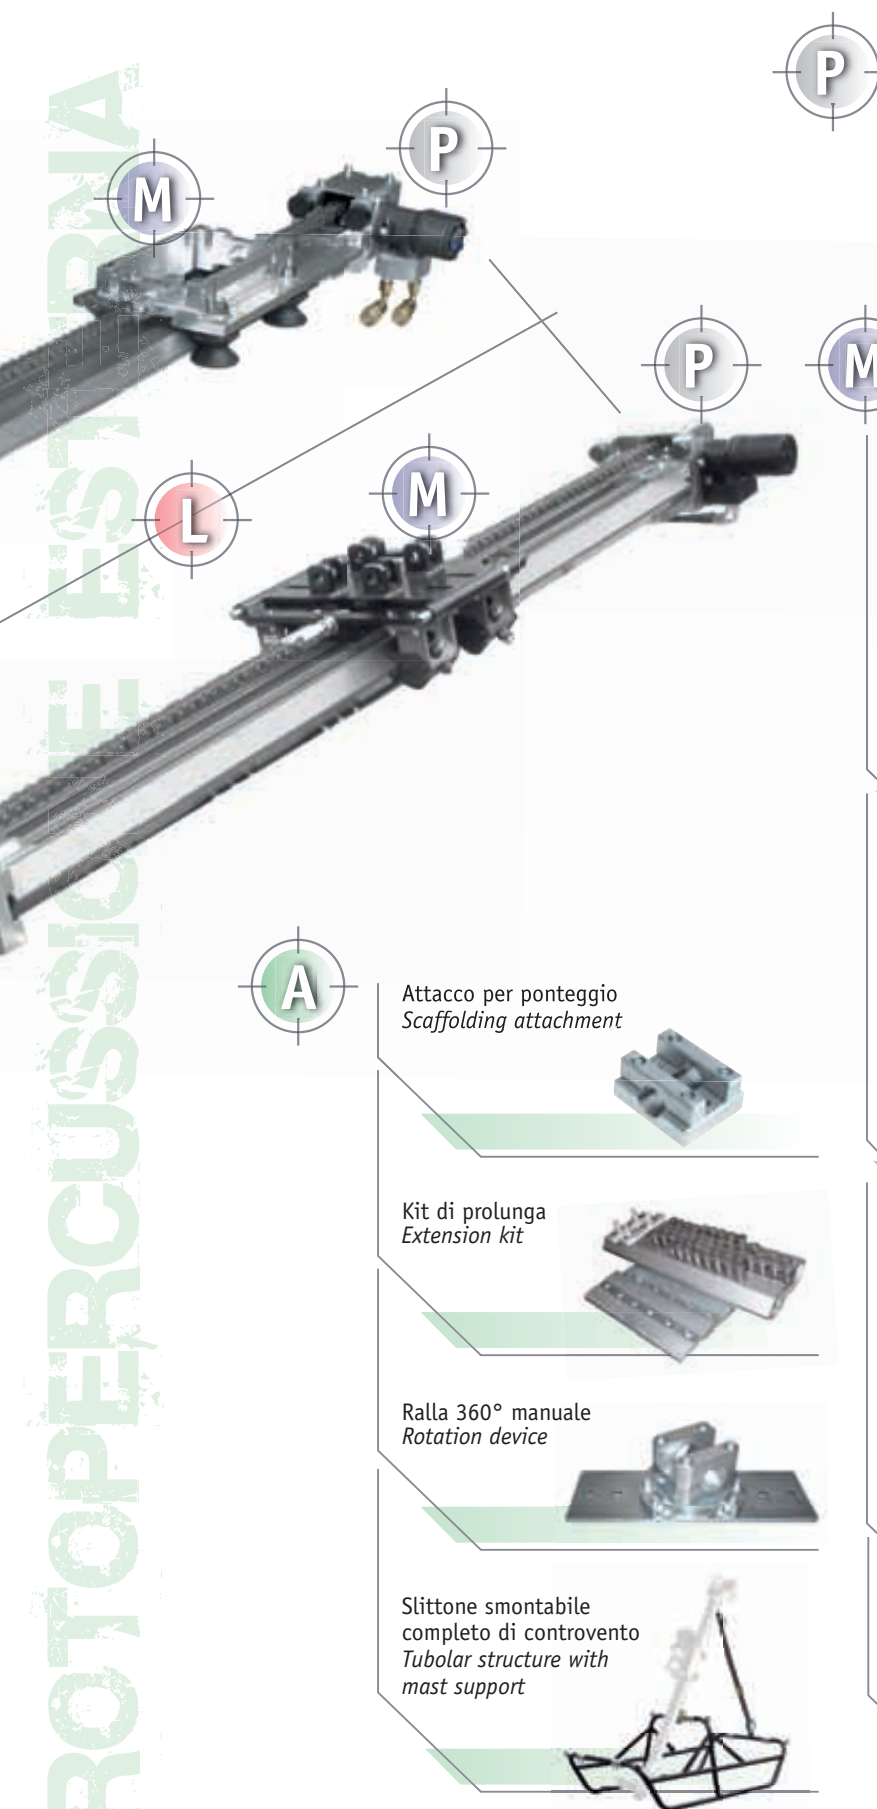

Centraline idrauliche e pannello comandi *Hydraulic power units and control panel*

vedi a pag. 14-15 see page 14-15



Perforatrici idrauliche *Hydraulic drifter for rock drill*

HD 30



Peso Weight	Coppia Torque	Giri min. R.P.M.	Portata olio Oil flow	Attacco Shank size
64 Kg	0-12 Kgm	0-300	70 l/min.	R25 mm. R32 mm.

HB 5 A



Peso Weight	Coppia Torque	Giri min. R.P.M.	Portata olio Oil flow	Attacco Shank size
54 Kg	0-45 Kgm	0-300	80-110 l/min.	R25 mm. R32 mm. T38 mm. Titan

MR 40




Peso Weight	Coppia Torque	Giri min. R.P.M.	Portata olio Oil flow	Attacco Shank size
40 Kg	0-9 Kgm	0-300	60-70 l/min.	Ex 22x108


Altri modelli su richiesta *Other models on request*



Attacco per ponteggio
Scaffolding attachment




Kit di prolunga
Extension kit



Ralla 360° manuale
Rotation device



Slittone smontabile
completo di controvento
*Tubular structure with
mast support*





Centraline idrauliche *Hydraulic power units*

La centralina idraulica montata su telaio è stata concepita per azionare vari sistemi di perforazione applicati alla slitta SPEEDYDRILL in versione idraulica come la testa di rotazione per martello fondo foro.

La compattezza ed il peso contenuto consentono un facile trasporto con piccoli veicoli (pick up) ed il trasporto con elicottero assieme alla slitta SPEEDYDRILL.

La centralina può inoltre essere montata su cingoli in gomma per spostamenti autonomi in cantiere. L'azionamento a distanza rende possibile il lavoro su ponteggi ed in condizioni disagiati (distanza max consigliata 30 m).

The hydraulic power pack mounted on a special base frame has been designed for drilling application with the mast far from the power pack.

The compact design make this power pack easy to transport even for small vehicle (pick up) or even by helicopter.

Extension hydraulic hoses (max 30 mt. suggested) and radio remote control, allow to operate the drilling unit staying close to the mast.

Benzina 18 *Gasoline*

Potenza Power Hp/KW	Pompe idrauliche Hydraulic pumps l/min.	Peso Weight kg	Pressione Pressure bar	Dimensioni Dimensions cm.
18/13,2	32+5	120	140	90x60x h.65



Diesel 25 *Diesel*

Potenza Power Hp/KW	Pompe idrauliche Hydraulic pumps l/min.	Peso Weight kg	Pressione Pressure bar	Dimensioni Dimensions cm.
25/18,4	50	290	150	110x65x h.90



Diesel 27 *Diesel*

Potenza Power Hp/KW	Pompe idrauliche Hydraulic pumps l/min.	Peso Weight kg	Pressione Pressure bar	Dimensioni Dimensions cm.
27/19,8	54	500	150	190x90x h.130



Diesel 44 *Diesel*

Potenza Power Hp/KW	Pompe idrauliche Hydraulic pumps l/min.	Peso Weight kg	Pressione Pressure bar	Dimensioni Dimensions cm.
44/32,3	85	800	150	240x115x h.130





Pannelli comandi *Control panels*

FISSO a 2 distributori

Completo di lubrificatore di linea, valvola aria manuale e manometri.

FIXED

Including line lubricator, air valve and pressure gauges.

Disponibile per
Available for

Benzina 18 Gasoline



FISSO proporzionale a più distributori

Completo di lubrificatore di linea, valvola aria manuale e manometri.

FIXED

Including line lubricator, air valve and pressure gauges.

Disponibile per
Available for

Diesel 27 - Diesel 44



RADIOCOMANDO

Completo di cavo di emergenza da 40 mt.

RADIO CONTROL PANEL

Including 40 mt. safety cable.

Disponibile per
Available for

Diesel 27 - Diesel 44



Kit tubi idraulici di prolunga
Extension hydraulic hoses



BIRDIE²⁰⁰



Sulla base della slitta da perforazione SPEEDYDRILL, abbiamo sviluppato la BIRDIE, una piccola macchina da perforazione che può utilizzare sia martelli fondo foro che perforatrici pneumatiche. La caratteristica principale è che questa macchina può essere semplicemente smontata in dimensioni e pesi tali da renderla facilmente elicotterabile e può anche essere utilizzata su ponteggio.

Based on the experience made with the SPEEDYDRILL aluminum mast, we are proud to introduce our compact drilling unit BIRDIE, suitable for drilling with 3" and 4" DTH hammer and pneumatic light drifter.

The possibility to disassemble this rig in few light and compact pieces, make this drilling unit very versatile and easy to transport even by helicopter.

Motore Diesel Kubota Diesel engine	Peso Weight	Tiro Pull-back force	Serbatoio olio Oil tank	Serbatoio carburante Fuel tank	Pompe idrauliche Hydr. pumps
27Hp/19,8 KW	1400-1700 Kg	1500 Kg	100 l	20 l	P1 54 l/min. P2 18,9 l/min. 150bar
a seconda della versione depending on the model					



BIRDIE²⁰⁰

**con testa RP 500
morsa semplice e doppia
ralla per perforazione
laterale ai cingoli
rotary head RP500 and
double hydraulic rotation
device for side drilling**



PERFORATRICE IDRAULICA CINGOLATA

COMPACT HYDRAULIC DRILL RIG

BIRDIE²⁰⁰

con ralla su mast e perforatrice
*with mast rotation device
and rock drill*



BIRDIE²⁰⁰

con ralla su mast e testa
di rotazione per DTH
*with mast rotation device
and DTH rotary head*



Caratteristiche versione BASE

Compatta e leggera
Centralina separabile dai cingoli
Slitta Speedy drill 180 separabile dal resto della macchina con possibilità di utilizzo su ponteggio
Cingolo allargabile (760-1160 mm.)
Pannello comandi diretto con distributori proporzionali sia per i cingoli che per la perforazione
2 stabilizzatori anteriori ed uno posteriore
Motore diesel Kubota da 27HP
Ralla manuale a 360°

Main features BASE version

Light and compact
Power pack easily removable from the tracks
Drill mast detachable from the rig allows the use on scaffolds
Extendible tracks base (760-1160 mm.)
Hydraulic control panel with proportional directional valves for both tracks and drilling
2 front and 1 rear stabilizing cylinders
Kubota diesel engine (27 HP)
Rotation device 360° hand operated

Optional

Ralla 360° su mast
Ralla 180° su base
per perforazione laterale
Spostamento manuale testa
Radiocomando
Argano con tiro 800 kg
Kit tubi idraulici di prolunga
Morsa semplice 50-150

Hydraulic rotat. device 360° for mast
Hydraulic rotation device 180° on
base frame for side drilling
Rotary head side shift (hand)
Radio remote control panel
Hydraulic winch 800 Kg capacity
Extension hoses kit
Clamping device 50-150

Motore Diesel Kubota 27 HP
Kubota diesel engine 27 HP



Quadro elettrico
Electric panel



Pannello comandi
su braccio snodato
Hydraulic control panel



OPTIONAL

Radiocomando per azionamento cingoli, perforazione e accensione motore. Completo di cavo di emergenza da 40 mt.

Radio remote control panel for tracks, engine and drilling operations complete with 40 m emergency cable



EAGLE 500-800



E' la nuovissima perforatrice idraulica cingolata munita di braccio e ralla idraulica 360° per l'esecuzione di fori nelle più svariate posizioni. Attualmente vi sono due versioni: la prima può montare teste da perforazione fino a 500 Kgm di coppia, mentre l'altra fino a 800, oppure perforatrici a rotoperussione esterna per l'applicazione di barre autopercoranti.

It's the new compact hydraulic drill rig equipped with mast and 360° hydraulic slew for the execution of holes in the more various positions.

At present there are two models: the former can be assembled with rotary heads until 500 Kgm of torque, while the latter until 800 or alternatively hydraulic drifters with external flushing for self drill anchors application.




PERFORATRICE IDRAULICA CINGOLATA

COMPACT HYDRAULIC DRILL RIG

EAGLE 800 con radiocomando
with radio remote control



EAGLE 800 con comando standard
with standard control panel

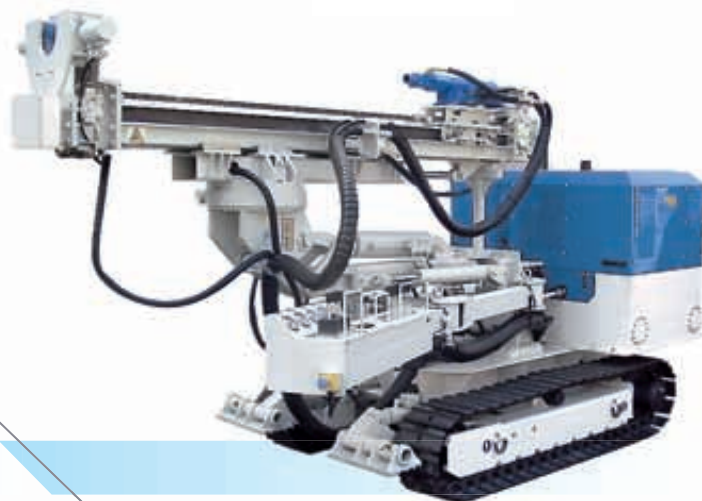

versione DTH **EAGLE 500**
DTH model



EAGLE 800 con martello Eurodrill 2004
with Eurodrill 2004 drifter



OPTIONAL

Radiocomando per azionamento cingoli, perforazione e accensione motore. Completo di cavo di emergenza da 40 mt.

Radio remote control panel for tracks, engine and drilling operations complete with 40 m emergency cable





Versione Fondo Foro DTH version

Motore Engine	Kubota 44 HP 4 cilindri cylinders		
	giri/min. RPM 3000	raffreddamento cooling a liquido	serbatoio gasolio fuel tank 30 L
Cingoli Track	larghezza minima width min. 950 mm.	larghezza max. width max. 1450 mm.	
Serbatoio olio idraulico Hydraulic oil tank	capacità 100 l capacity		
Impianto idraulico Hydraulic circuit	pompa 1 pump 81 L/150 bar	pompa 2 pump 18,9 L/150 bar	
Colonna Mast	Steel 300		
	tiro / spinta pull-back / pull-down 2500 Kg	corsa stroke 2350 mm.	
Morsa Clamp	apertura max. 180 mm. open max.		
Testa di rotazione Rotary head	RP500	coppia torque 500 kgm a 40 rpm	
Lubrificatore lubricator	ASL 290 6 L / 24 bar		
OPTIONAL			



Versione Rotopercussione esterna Top Hammer version

Motore Engine	Kubota 44 HP 4 cilindri cylinders		
	giri/min. RPM 3000	raffreddamento cooling a liquido water	serbatoio gasolio fuel tank 30 L
Cingoli Track	larghezza minima width min. 950 mm.	larghezza max. width max. 1450 mm.	
Serbatoio olio idraulico Hydraulic oil tank	capacità 100 l capacity		
Impianto idraulico Hydraulic circuit	pompa 1 pump 81 L/150 bar		pompa 2 pump 18,9 L/150 bar
Colonna Mast	Speedy Drill 250		
	tiro / spinta pull-back / pull-down 1500 Kg		corsa stroke 3200 mm.
Morsa Clamp	apertura max. 90 mm. open max.		
Perforatrice Drifter	FURUKAWA HD30 per roccia for rock KRUPP HB5A per ancoraggi for anchoring		
Lubrificatore lubricator	Bosch 1 L Rexroth		
OPTIONAL			

EAGLE 800

Versione Fondo Foro DTH version

Motore Engine	Perkins 64 HP		
	giri/min. RPM 2800	raffreddamento cooling a liquido	serbatoio gasolio fuel tank 60 L
Cingoli Track	larghezza minima width min. 1450 mm.		
Serbatoio olio idraulico Hydraulic oil tank	capacità 180 l capacity		
Impianto idraulico Hydraulic circuit	pompa 1 pump 142 L/150 bar		pompa 2 pump 18,9 L/150 bar
Colonna Mast	Steel 300 tiro / spinta pull-back / pull-down 4000 Kg corsa stroke 2350 mm.		
Morsa Clamp	apertura max. 180 mm. open max.		
Testa di rotazione Rotary head	RP800	coppia torque 850 kgm a 40 rpm	
Lubrificatore lubricator	ASL 290 6 L / 24 bar		
OPTIONAL	1 2 3 4		

Lubrificatore di linea
Line lubricator



Pannello comandi di serie
Standard control panel



OPTIONAL

Radiocomando
Radio control

1



Spostamento laterale testa
Head lateral swing

2



Argano idraulico
Hydraulic winch

3



Morsa svitatrice
Clamping and breaking device

4



Versione Rotopercussione esterna Top Hammer version

Motore <i>Engine</i>	Perkins 64 HP		
	giri/min. <i>RPM</i> 2800	raffreddamento <i>cooling</i> a liquido <i>water</i>	serbatoio gasolio <i>fuel tank</i> 60 L
Cingoli <i>Track</i>	larghezza minima <i>width min.</i> 1450 mm.		
Serbatoio olio idraulico <i>Hydraulic oil tank</i>	capacità 180 l <i>capacity</i>		
Impianto idraulico <i>Hydraulic circuit</i>	pompa 1 <i>pump</i> 142 L/150 bar		pompa 2 <i>pump</i> 18,9 L/150 bar
Colonna <i>Mast</i>	Speedy Drill 250		
	tiro / spinta <i>pull-back / pull-down</i> 1500 Kg		corsa <i>stroke</i> 3200 mm.
Morsa <i>Clamp</i>	apertura max. 90 mm. <i>open max.</i>		
Perforatrice <i>Drifter</i>	KRUPP HB11		
Lubrificatore <i>lubricator</i>	Bosch 1 L <i>Rexroth</i>		
OPTIONAL			

EXCAVATOR *attachment*



Utilizzando le varie slitte Speedy Drill e Steel 300 abbiamo la possibilità di sviluppare macchine speciali, passando da slitte semplici leggere con comandi pneumatici ad applicazioni più complesse, con comandi proporzionali idraulici radiocomandati.

L'impiego delle slitte in alluminio Speedy Drill e la versione in acciaio Steel 300, su apposita carpenteria con cinematica studiata mediante sistemi 3D, ci consente quindi di rispondere alle svariate esigenze dei nostri clienti con macchine su specifica richiesta.

Using the several models of Speedy Drill and Steel 300, we have the possibility to develop special machines, passing from simple light drill masts with pneumatic control to more complex applications, with proportional hydraulic remote control.

The aluminium Speedy Drill and the steel version Steel 300, assembled on special carpentry with kinematics studied by 3D systems, allow us to reply to the various requirements of our customers with machines on specific demand.

**slitta e perforatrice pneumatica
+ ralla idraulica**
*pneumatic mast and rock drill
+ hydraulic rotation*



**applicazione
pneumatica
per DTH**
*pneumatic
attachment
for DTH*

APPLICAZIONI SU ESCAVATORE

applicazione su ragno Kamo
attachment on Kamo



**applicazione
radio comandata
con Krupp HB5A**
*attachment with
radio control
and Krupp HBA*



Ripamonti

Ditta RIPAMONTI Dr. Gianni S.a.S.

Strada Romana di Sotto – 28877 Ornavasso (VB) Italy

Tel. +39 0323 838211 Fax +39 0323 836147

www.ripamonti.net info@ripamonti.net